



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากสระหลวงปู่คองถึงบ้านนายพา มานอกบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.35 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. เมืองคอง กำหนด ราคาากลางเป็นเงิน 126,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1๒ มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากสะพานหลวงปู่คงถึงบ้านนายพา มานอก บ้าน
ตะคร้อ หมู่ที่ 7
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร126,000.- บาท
- ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากสะพานหลวงปู่คงถึงบ้านนายพา มานอก
บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 240.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.35 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 126,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาท
ถ้วน)
3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 126,000.- บาท
4. บัญชีงบประมาณการราคากลาง
 - 4.1 แบบ พร.4 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - 4.2 แบบ พร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 5.1 นายสุริยา ประมวล ประธานกรรมการ
 - 5.2 นางสาวอรุณช รอดวินิจ กรรมการ
 - 5.3 จ.ส.อ.เสมสิษฐ์ คำดี กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลาง


ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายเริ่มจากสระหลวงปู่คงถึงบ้านนายพา มานอก หมู่ที่ 7 บ้านตะคร้อ
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
 ประมาณการโดย นายสุรียา ประมวล
 ประกาศเมื่อ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน คสล.	123,523.96	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	2,983.26	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	126,507.22	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	126,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางสาวอรนุช รอดวินิจ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.



กรรมการ

(เสมสิษฐ์ คำดี)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


(ลงชื่อ)



(นายสายัณฑ์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

สำเนาถูกต้อง

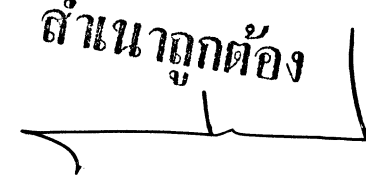

(นายสุรียา ประมวล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนน คสล. สายเริ่มจากสะพานหลวงปู่คง ถึง บ้านนายพา มานอก หมู่ที่ 7

ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.35 ม.

และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองคง อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 22.29 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานถนนคอนกรีต	97,064.25	1.2726	123,523.96	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	2,344.22		2,983.26	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			126,507.22	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			126,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

พื้นที่ก่อสร้าง 240.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 525.00 บาท

ประมาณราคา.....นายช่างโยธา

(นายสุริยา ประมวล)

ผู้ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ว่าที่ ร.ต.....ปลัด อบต.เมืองคง

(สงกรานต์ สีระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

อนุมัติ.....นายก อบต.เมืองคง

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสุริยา ประมวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวอรุณช รอดวินิจ)

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.....กรรมการฯ

(เสมสิษฐ์ คำดี)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ณราคาค่าก่อสร้าง ถนน คสล. สายเริ่มจากสะพานหลวงปู่คง ถึง บ้านนายพา มานอก หมู่ที่ 7

ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร พร้อมลู่ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.35 ม.

.และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

14 มีนาคม 2559

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 22.29 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	หมวดงานดิน							
	- งานปรับเกรด	192.00	ตร.ม.	-	8.52	8.52	1,635.84	
	- งานเสริมดินทางลาดชัน	-	ลบ.ม.	50.00	-	50.00	-	
2	หมวดงานคอนกรีต ผิวจราจร 0.15 ม.	240.00	ตร.ม.	-	-	-	-	
	ทรายหยาบรองพื้น	12.00	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	4,878.48	
	คอนกรีต (240 ksc.)	36.00	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	11,016.00	
	- ซีเมนต์	12,096.00	ก.ก.	2.41	-	2.41	29,151.36	
	- ทราย	21.60	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	8,781.26	
	- หิน	39.24	ลบ.ม.	667.55	-	667.55	26,194.52	
3	งานเหล็กเสริม							
	เหล็ก Wire mesh 4 mm.	240.00	ตร.ม.	30.00	5.00	35.00	8,400.00	
	เหล็ก RB 15 มม.	77.67	ก.ก.	16.95	-	16.95	1,316.54	
	เหล็ก DB 12 มม.	53.28	ก.ก.	16.94	-	16.94	902.56	
	ราคาไม้แบบ	4.50	ลบ.พ.	401.87	-	401.87	1,808.42	50%
	ตะปูตีไม้แบบ	0.54	ก.ก.	56.07	-	56.07	30.28	
	ลวด	1.31	ก.ก.	28.04	-	28.04	36.72	
4	งานไหล่ทาง							
	- ลูกรัง	6.30	ลบ.ม.	193.55	63.00	256.55	1,616.27	
5	งานอื่นๆ							
	- แอสฟัลต์อุทธรอยต่อ	108.00	เมตร	12.00	-	12.00	1,296.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						97,064.25	
6	งานป้ายโครงการ							
	- เหล็กแผ่น 2.40x1.20 หนา 1/16"	1.00	แผ่น	530.00	-	530.00	530.00	
	- เหล็กกลม เส้นผ่าฯ 2"	1.00	ท่อน	425.23	-	425.23	425.23	
	- เหล็กกล่อง 1"x1"	1.40	ท่อน	182.24	-	182.24	255.14	
	- สีนํ้ามัน+ทินเนอร์ ทา 2 เทียว	11.520	ตร.ม.	37.38	35.00	72.38	833.86	
	- งานตัวหนังสือ	1.000	เหมา	-	300.00	300.00	300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						2,344.22	

1. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

2. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน